

Nabovarsel Opprydding av PFAS på nedlagt brannøvingsfelt (BØFB), Kristiansund.

Tiltakshaver: Avinor AS

Opprydding av PFAS forurensning, masseutskifting i det forurensede området kommer som et pålegg fra Miljødirektoratet av 13.10.2023.


Graveområdet ved BØFB er indikert i figur 1.



Figur 1: Omtrentlig tiltaksområde med PFAS-forurensning (gul skravur) og tiltaksområde (rødt) ved det nedlagte brannøvingsfeltet (BØFB) ved Kristiansund lufthavn.

Foreløpig fremdriftsplan

- Forhåndskonferanse med byggesak avholdt 12.12.23.
- Januar 2024: Nabovarsling
- Uke 4-5, 2024; Detaljprosjektering klar. Innsending av rammesøknad for tiltaket
- Februar 2024; utlysning av anbudskonkurranse, kontrahering av entreprenør/utførende.
- April 2024; innsending av søknad om igangsetting av tiltaket (IG).
- Mai 2024; oppstart av anleggsarbeider.
- Oktober - desember 2024; ferdigstillelse.

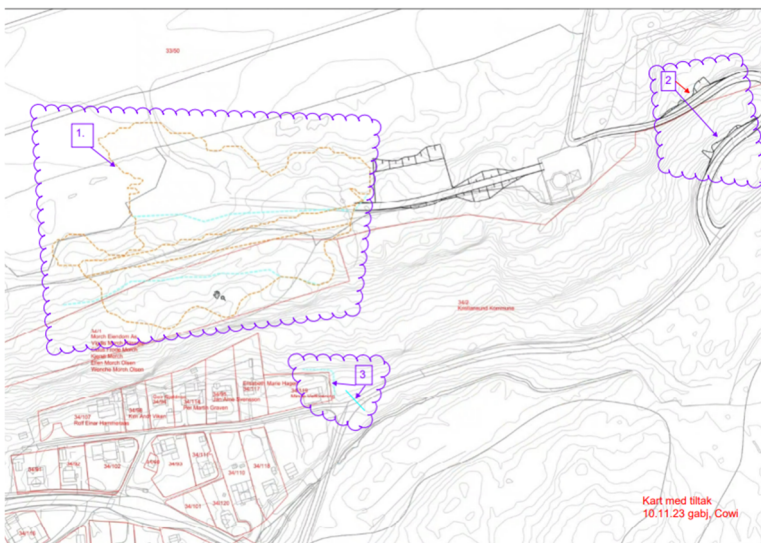

omsøkes.

Oversikt over området, det er tre tiltak som

1; masseutskifting: Prosjektet innebærer en opprydding av PFAS gjennom masseutskifting i det forurensede området. Dvs. fjerning av masser med innhold av Σ PFAS over 150 $\mu\text{g/kg}$ på det nedlagte brannøvingfeltet (BØFB), og øvre del av skrenten ned mot boligfeltet.

Masser skiftes ut ned til fjell, ca. 3 m på det dypeste.

Det er beregnet at 9 000 m^3 masser må leveres til godkjent mottak. A massene graves ut og leveres til godkjent deponi.

Mesteparten av masseutskiftingen vil skje innenfor reguleringsplanen til flyplassen, med noe utskifting innenfor eiendommene som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF.

Etter masseutskiftingen fylles det opp med rene, interne masser, terrenget tilbakeføres.

2; møtesoner for inn-/ uttransportering av masser: I forbindelse med inn-/uttransportering av masser vil det være nødvendig å etablere to møteplasser langs eksisterende adkomstveg opp mot tårn.

3; Avskjærende grøfter og barrierer: Tiltaket innebærer etablering av avskjærende grøfter og barrierer, samt stikkledninger for å redusere avrenningen. Permanent avskjærende grøft i øvre del etableres med selvfall på platå, og leder vannet ned mot eksisterende dam i nedslagsfelt. Dammen skal benyttes som fordrøyningsvolum. I anleggsfasen vil vannet pumpes opp til renseanlegg. I anleggsfasen vil vannet pumpes opp til fordrøyningsmagasinet og deretter videre til renseanlegget (midlertidig renseanlegg i anleggsfasen). Permanent nedre avskjærende grøft/stikkrenne etableres med selvfall bort til bekk i nedslagsfelt.